


ワンキー・マウス 外部操作機能説明書 [長押しタイプ] Rev.5.13

- ◆ 外部操作機能付きワンキー・マウスの外部操作(1スイッチリモコン操作)機能について説明します。
- ◆ マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明をご覧ください。
- ◆ 1スイッチリモコンの操作方法は1スイッチリモコンの説明書をご覧ください。

◆ 各部の名称と機能

● 前面

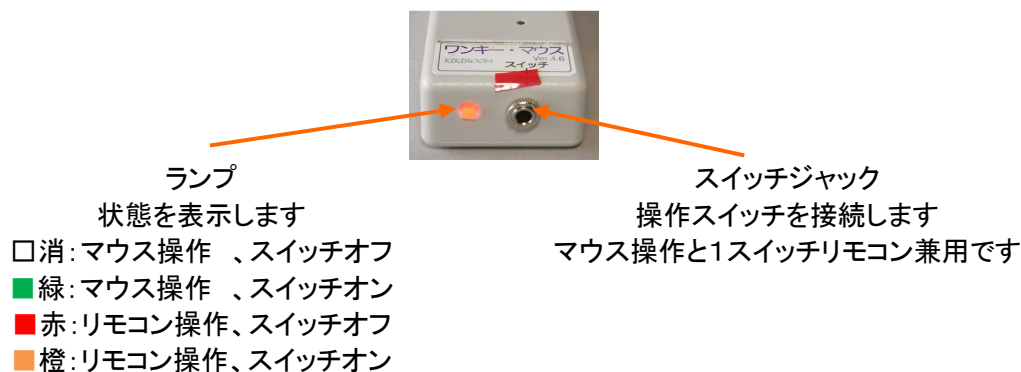

● 背面



● 付属品

ミニプラグ付きコード



1スイッチリモコンジャックと1スイッチリモコンのスイッチジャックの間をつなぎます

◆ 使い方

1. マウスの操作は今までと同じです。マウス操作中リモコンは動作しません。
2. マウス操作中スイッチをオンにするとランプが緑に点灯します。
3. マウス操作中スイッチを一定時間(出荷設定約4.7秒)押したままにするとブザーが鳴り、ランプが橙に変わり、リモコン操作に切りかわります。
4. リモコン操作中ランプはスイッチがオフの時は赤く点灯し、スイッチをオンにすると橙で点灯します。
5. リモコン操作中マウスは動作しません。
6. リモコン操作中スイッチを一定時間(出荷設定約4.7秒)押したままにするとブザーが鳴り、ランプが緑に変わり、マウス操作に切りかわります。
7. リモコン操作からマウス操作に戻るためのスイッチ操作で不要なりモコン操作が行われます。これを避けるには、リモコンが「長押しあり」(出荷時設定)のときは1度短くスイッチをオンにした後続けて長押ししてください(「**ー**」と押す)。「長押しなし」の場合は短く10回押した後長押ししてください。
8. パソコンの電源がオフの時はリモコン操作のみできます。(ランプ、ブザーは働きません)

◆ 長押し時間の設定

1. マウス操作とリモコン操作を切り換えるためのスイッチ長押し時間時間は、設定ソフトの「長／短切り分け時間」で設定した時間の何倍にするかを「左ボタンロック」の項目で選択します。
2. 倍数は「左ボタンロック」の設定値が「1:なし」の時25倍、「2:長」15倍、「3:中」9倍(出荷設定)、「4:短」6倍です。
3. 設定ソフトの「長／短切り分け時間」の設定値が4(出荷時)の場合「左ボタンロック」の設定値に対応する時間は、「1:なし」13秒、「2:長」7.8秒、「3:中」4.7秒(出荷設定)、「4:短」3.1秒です。
4. 「長／短切り分け時間」と「左ボタンロック」の設定値ごとの設定時間は以下の通りです。[秒]

長／短切り分け時間		左ボタンロック				
		設定値	1	2	3	4
設定値	時間[秒]	倍数	25	15	9	6
1	1.74	43.5		26.1	15.7	10.4
2	1.16	29.0		17.4	10.4	7.0
3	0.78	19.5		11.7	7.0	4.7
4	0.52	13.0		7.8	4.7	3.1
5	0.34	8.5		5.1	3.1	2.0
6	0.22	5.5		3.3	2.0	1.3
7	0.16	4.0		2.4	1.4	1.0
8	0.12	3.0		1.8	1.1	0.7